Repère	Référence	Nbre	Désignation

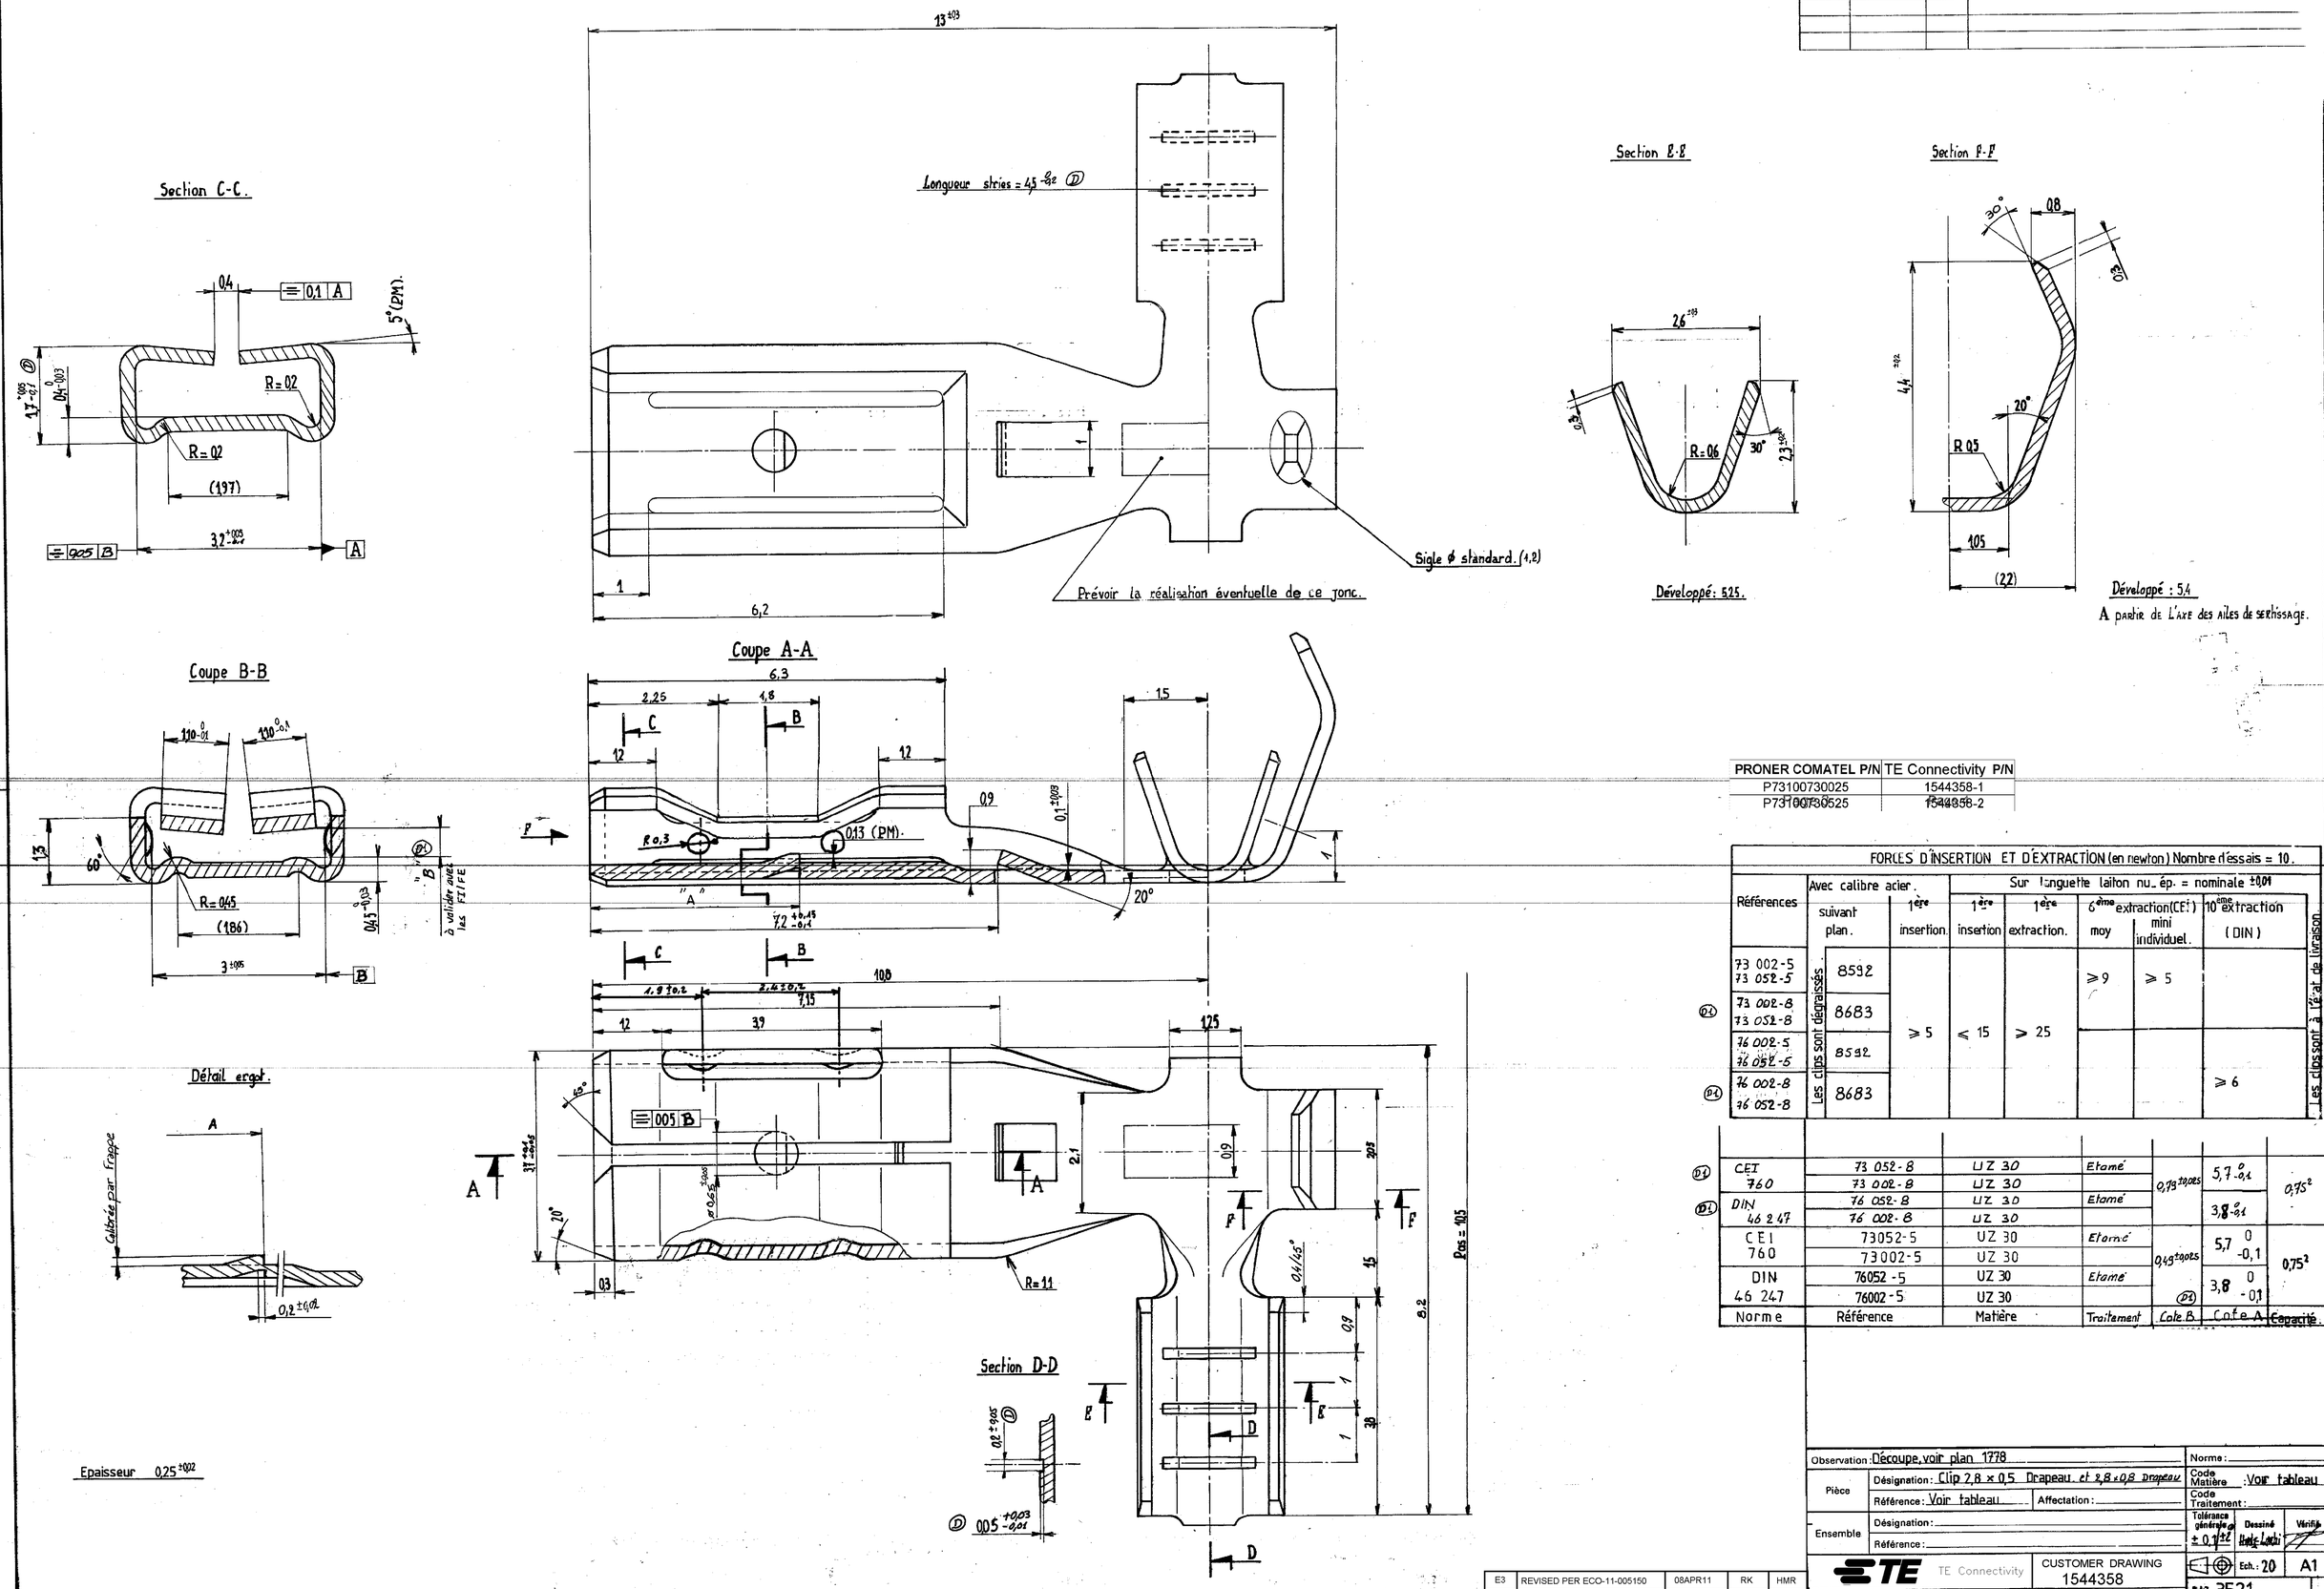

PRONER COMATEL P/N	TE Connectivity P/N
P73100730025	1544358-1
P73100730525	1544358-2

FORCES D'INSERTION ET D'EXTRACTION (en newton) Nombre d'essais = 10.

Références	Avec calibre acier. suivant plan.	1ère insertion.	Sur languette laiton nu_ép. = nominale ±0,01 1ère insertion	1ère extraction.	6ème extraction (CEI) moy	6ème extraction (CEI) mini individuel.	10ème extraction (DIN)
73 002-5 / 73 052-5	8592	≥ 5	≤ 15	≥ 25	≥ 9	≥ 5	
(D1) 73 002-8 / 73 052-8	8683						
76 002-5 / 76 052-5	8592						≥ 6
(D1) 76 002-8 / 76 052-8	8683						

Les clips sont dégraissés. Les clips sont à l'état de livraison.

Norme	Référence	Matière	Traitement	Cote B	Cote A	Capacité
(D1) CEI 760	73 052-8	UZ 30	Etamé	0,79 ±0,025	5,7 0 -0,1	0,75²
	73 002-8	UZ 30				
(D1) DIN 46 247	76 052-8	UZ 30	Etamé		3,8 0 -0,1	
	76 002-8	UZ 30				
CEI 760	73052-5	UZ 30	Etamé	0,49 ±0,025	5,7 0 -0,1	0,75²
	73002-5	UZ 30				
DIN 46 247	76052-5	UZ 30	Etamé	(D1)	3,8 0 -0,1	
	76002-5	UZ 30				

Observation : Découpe, voir plan 1778			Norme :	
Pièce	Désignation : Clip 2,8 × 0,5 Drapeau et 2,8 × 0,8 Drapeau		Code Matière : Voir tableau	
	Référence : Voir tableau	Affectation :	Code Traitement :	
Ensemble	Désignation :		Tolérance générale ± 0,1/±2	Dessiné Hedy Lachi / Vérifié
	Référence :			
TE Connectivity	CUSTOMER DRAWING 1544358		Ech. : 20	A1
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation.		Date : 9/05/89	N° 3521	

REV	DESCRIPTION	DATE	DWN	APR
E3	REVISED PER ECO-11-005150	08APR11	RK	HMR